

TECNOPRESS T. Rex F

RENDIMENTO
★★★★




REX F

SOLO RISCALDAMENTO - INVERSIONE DI FIAMMA

Caldaia pressurizzata in acciaio con focolare ad **inversione di fiamma** completamente bagnato, accoppiabile a bruciatori ad aria soffziata per il funzionamento a combustibili gassosi. REX F è omologata a **3 stelle di Rendimento** grazie al sistema brevettato **Fin-**, secondo quanto richiesto dai **Decreti Legislativi 192/05 e 311/06**. Corpo caldaia con piastra anteriore con procedimento **RSB** risbordata verso il focolare e piastra posteriore bombata (anziché piana) per una maggiore resistenza alle alte temperature e alla pressione interna. Portellone anteriore con apertura **reversibile**; il portellone posteriore è apribile per ispezione e pulizia dei tubi da fumo. La pannellatura è verniciata e isolata con materassini di lana di roccia ad alta densità. Il pannello comandi termostatico è fornito di serie.

Modello	Codice prodotto	Potenza utile	Portata termica	Rendimento al 100% (rif. P.C.I.)	Rendimento al 30% (rif. P.C.I.)	Perdite carico lato fumi	Peso compl.	Dimensioni			
		kW	kW	%	%	mbar	kg	H	L	P	Øc
REX 7 F	83801210	70	74,2	94,34	94,80	0,9	222	1063	756	994	200
REX 8 F	83801220	80	84,7	94,45	94,70	1,1	222	1063	756	994	200
REX 9 F	83802210	90	95,2	94,54	95,00	0,9	266	1030	756	1119	200
REX 10 F	83802220	100	105,6	94,70	94,80	1,1	266	1030	756	1119	200
REX 12 F	83802230	120	126,5	94,86	95,10	1,3	266	1030	756	1119	200
REX 15 F	83803210	150	157,8	95,06	95,70	1,3	357	1080	806	1364	250
REX 20 F	83803220	200	210	95,24	95,30	2,2	357	1080	806	1364	250
REX 25 F	83804210	250	263,5	94,88	95,38	2,4	442	1080	806	1614	250
REX 30 F	83805210	300	315,5	95,09	95,59	2,4	489	1180	906	1614	250
REX 35 F	83806210	350	367	95,37	95,60	3,4	558	1180	906	1864	250
REX 40 F	83807210	400	420	95,24	95,40	4,7	600	1190	946	1872	250
REX 50 F	83808210	500	524	95,42	95,70	4,8	871	1380	1166	1946	300
REX 62 F	83809210	620	649	95,53	95,90	7,3	981	1380	1166	2235	300
REX 75 F	83810210	750	786	95,42	95,92	5,8	1230	1510	1296	2247	350
REX 85 F	83810220	850	891	95,40	95,80	8,0	1230	1510	1296	2247	350
REX 95 F	83811210	950	997	95,29	95,79	5,9	1446	1510	1296	2497	350
REX 100 F	83812210	1020	1069	95,42	95,80	4,5	1880	1660	1446	2477	400
REX 120 F	83812220	1200	1259	95,31	95,81	6,2	1880	1660	1446	2477	400
REX 130 F	83812230	1300	1364	95,31	95,70	7,3	1880	1660	1446	2477	400

Pressione di esercizio massima 5 bar - Per pressioni superiori consultare il nostro Ufficio Commerciale

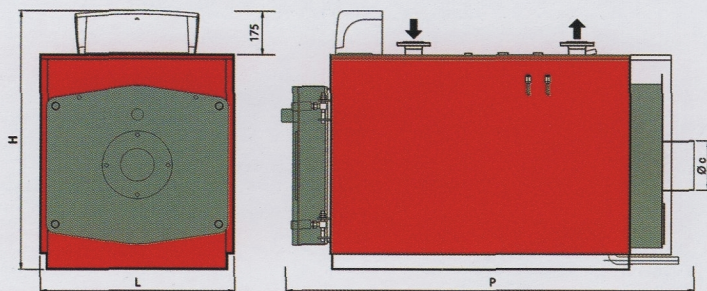

Dotazione di serie

- Mantellatura completa di isolamento
- Turbolatori
- Scovolo pulizia
- Pannello comando completo di:
 - 1 segnalatore luminoso presenza tensione
 - 2 termostati di regolazione caldaia
 - 1 termostato di sicurezza a riarmo manuale
 - 1 termostato consenso circolatore impianto
 - 1 interruttore bruciatore
 - 1 interruttore circolatore impianto
 - 1 termometro caldaia

tecnothermica s.r.l.
COSTRUZIONI TERMOMECCANICHE

43031 BAGANZOLA (PARMA)
Strada Baganzola N° 93/A
Tel. 0521 986003 - Fax. 0521 983826
E-mail: tecnopr@libero.it