

TECNOTERMICA Srl

COSTRUZIONI TERMOMECCANICHE

TECNOTERMICA SRL

Strada Baganzola 93/A
43126 Parma (PR)
Italy

Tel +39 0521 986003
Fax +39 0521 1855053
E-Mail info@tecnotermica.it
Web www.tecnotermica.it

P.Iva/C.F. IT00178790341
Codice SDI PAXCCYU



ECNORAPID RO

CONFORME ALLA DIRETTIVA PED 2014/68/EU

A	Dimensioni (mm)			
Modello	A	B	H	L
RO 200	1.300	850	1.150	420
RO 300	1.266	1.266	1.266	420
RO 450	1.500	1.150	1.450	600
RO 750	2.000	1.150	1.450	650
RO 1.000	2.400	1.150	1.450	770
RO 1.200	2.650	1.350	1.550	900
RO 1.500	2.670	1.720	2.070	900
RO 2.000	3.000	1.350	1.600	900
RO 2.500	3.300	1.350	1.650	1.100
RO 3.000	3.800	1.350	1.650	1.100




B	Dimensioni (mm)				
Modello	A	B	C	ø D	L
RO 200	1.266	1.370	1.500	120	Dipende dalle misure del bruciatore
RO 300	1.266	1.266	1.266	120	
RO 450	1.520	1.550	1.700	160	
RO 750	2.020	1.550	1.830	200	
RO 1.000	2.420	1.550	1.830	250	
RO 1.200	2.650	1.550	1.830	300	
RO 1.500	2.670	1.720	2.070	350	
RO 2.000	2.980	1.730	2.100	350	
RO 2.500	3.255	1.790	2.150	450	
RO 3.000	3.700	1.830	2.150	450	

LEGENDA A

1. VALVOLA A SOFFIETTO MANDATA VAPORE
2. VALVOLA A SOFFIETTO SCARICO AVVIAMENTO
3. SCARICO CONTROLAVAGGIO SERPENTINO 1/2"
4. QUADRO ELETTRICO IP55
5. TERMOSTATO SICUREZZA VAPORE
6. PRESSOSTATO SICUREZZA VAPORE
7. MANOMETRO VAPORE 0-20 BAR
8. PRESSOSTATO MASSIMA VAPORE
9. PRESSOSTATO REGOLAZIONE VAPORE
10. BRUCIATORE
11. POMPA VOLUMETRICA A TRE PISTONI
12. RUBINETTO PROVA PRESSIONE
13. VALVOLA DI SICUREZZA
14. PRESSOSTATO DI SICUREZZA ACQUA
15. MANOMETRO PRESSIONE ACQUA
16. MOTORE ELETTRICO
17. FLUSSOSTATO
18. SPIA FIAMMA
19. PREDISPOSIZIONE SCARICO CONDENZA
20. SCARICO CONDENSE COMBUSTIONE
21. TERMOSTATO TEMPERATURA FUMI
22. VALVOLA DI RITEGNO
23. CAMINO


LEGENDA B

1. POMPA VOLUMETRICA 3 PISTONI
2. MOTORE POMPA
3. FLUSSOSTATO
4. QUADRO ELETTRICO
5. PRESSOSTATO DI REGOLAZIONE
6. PRESSOSTATO DI MASSIMA
7. MANOMETRO
8. TERMOSTATO DI SICUREZZA
9. PRESSOSTATO DI SICUREZZA
10. BRUCIATORE

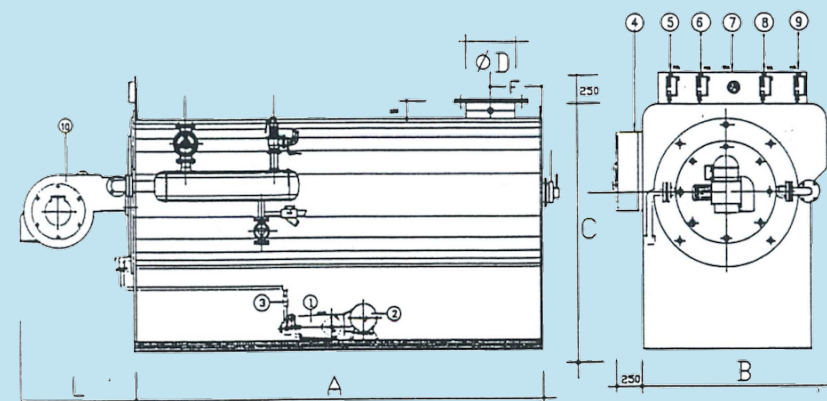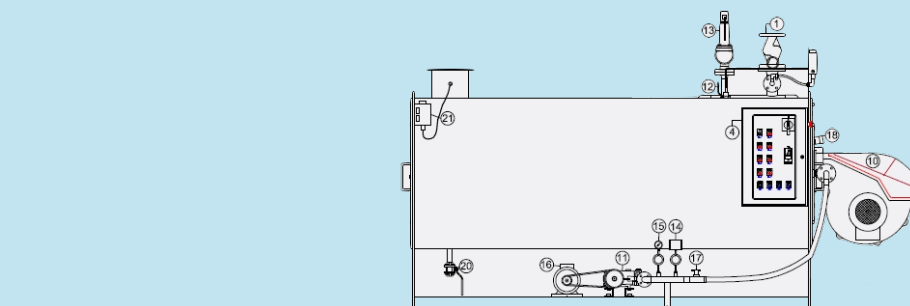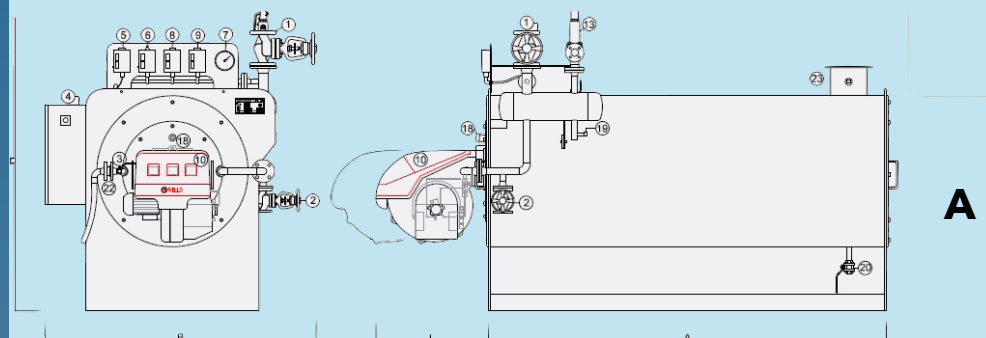

ECNORAPID RO

CONFORME ALLA DIRETTIVA PED 2014/68/EU

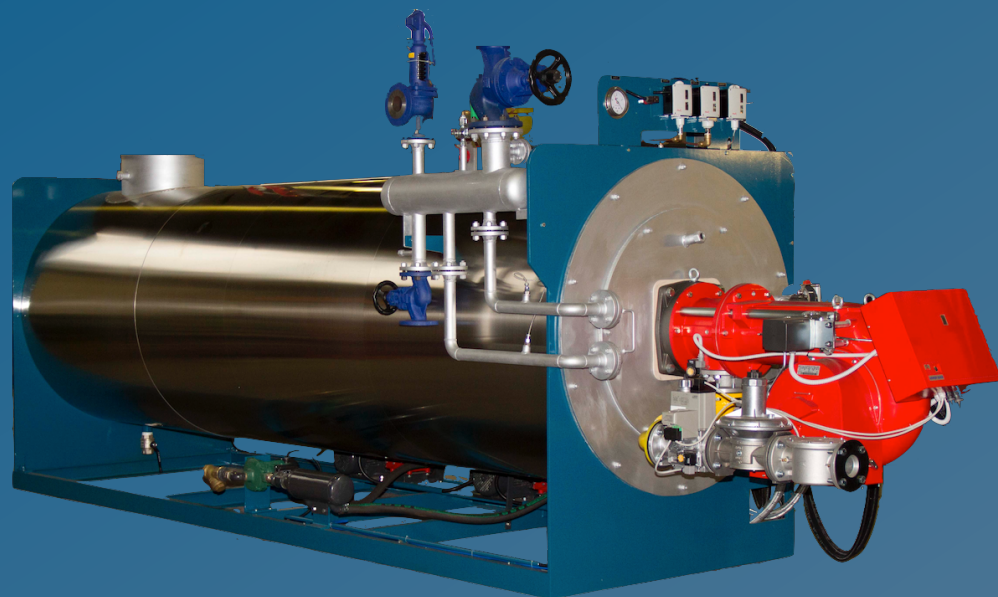

COMBUSTIBILI DISPONIBILI: METANO / GPL, GASOLIO

C	Prod. vapore	Potenzialità		Potenzialità elettrica (Kw)		Capacità	Attacchi			Scarico di avviamento	Valvola di sicurezza		Pressione di esonero	Perdita carico fumi	Peso (senza bruciatore)	Quantità	
Modello	kg/h	kcal/h	Kw	Gasolio	Gas	Litri	Vapore DN	Ingresso acqua in pollici	Camino ø mm	DN	Pollici	DN	bar	mbar	Kg	Pompe	Stadi
RO 200	200	120.000	140	1,5	1,5	38	25	1"	120	20	1/2" - 1"	-	11,76	2	700	1	monostadio
RO 300	300	180.000	209	1,5	1,5	50	25	1"	120	20	1/2" - 1"	-	11,76	2	800	1	bistadio
RO 450	450	270.000	314	1,5	1,5	95	40	1"	160	25	1/2" - 1"	-	11,76	3	1.400	1	bistadio o modulante
RO 750	750	450.000	523	2,1	2,1	128	40	1"	200	25	1/2" - 1"	-	11,76	5	1.700	1	
RO 1.000	1.000	600.000	697	2,1	2,1	167	50	1"	250	25	-	25-40	11,76	5	2.000	1	
RO 1.200	1.200	720.000	837	4,5	4,5	200	50	1"	300	25	-	25-40	11,76	5	2.150	1	
RO 1.500	1.500	900.000	1.046	4,5	4,5	215	65	1" 1/2	350	40	-	25-40	11,76	6	2.500	1	
RO 2.000	2.000	1.200.000	1.395	5,0	5,0	250	80	2"	350	40	-	32-50	11,76	8	3.200	2	
RO 2.500	2.500	1.500.000	1.744	7,5	7,5	250	80	2"	450	40	-	32-50	11,76	8,5	3.400	2	
RO 3.000	3.000	1.800.000	2.093	7,5	7,5	300	100	2"	450	40	-	32-50	11,76	8,5	3.700	2	